


製品カタログ



～環境を考えるものづくり より安全性・機能性をめざして～

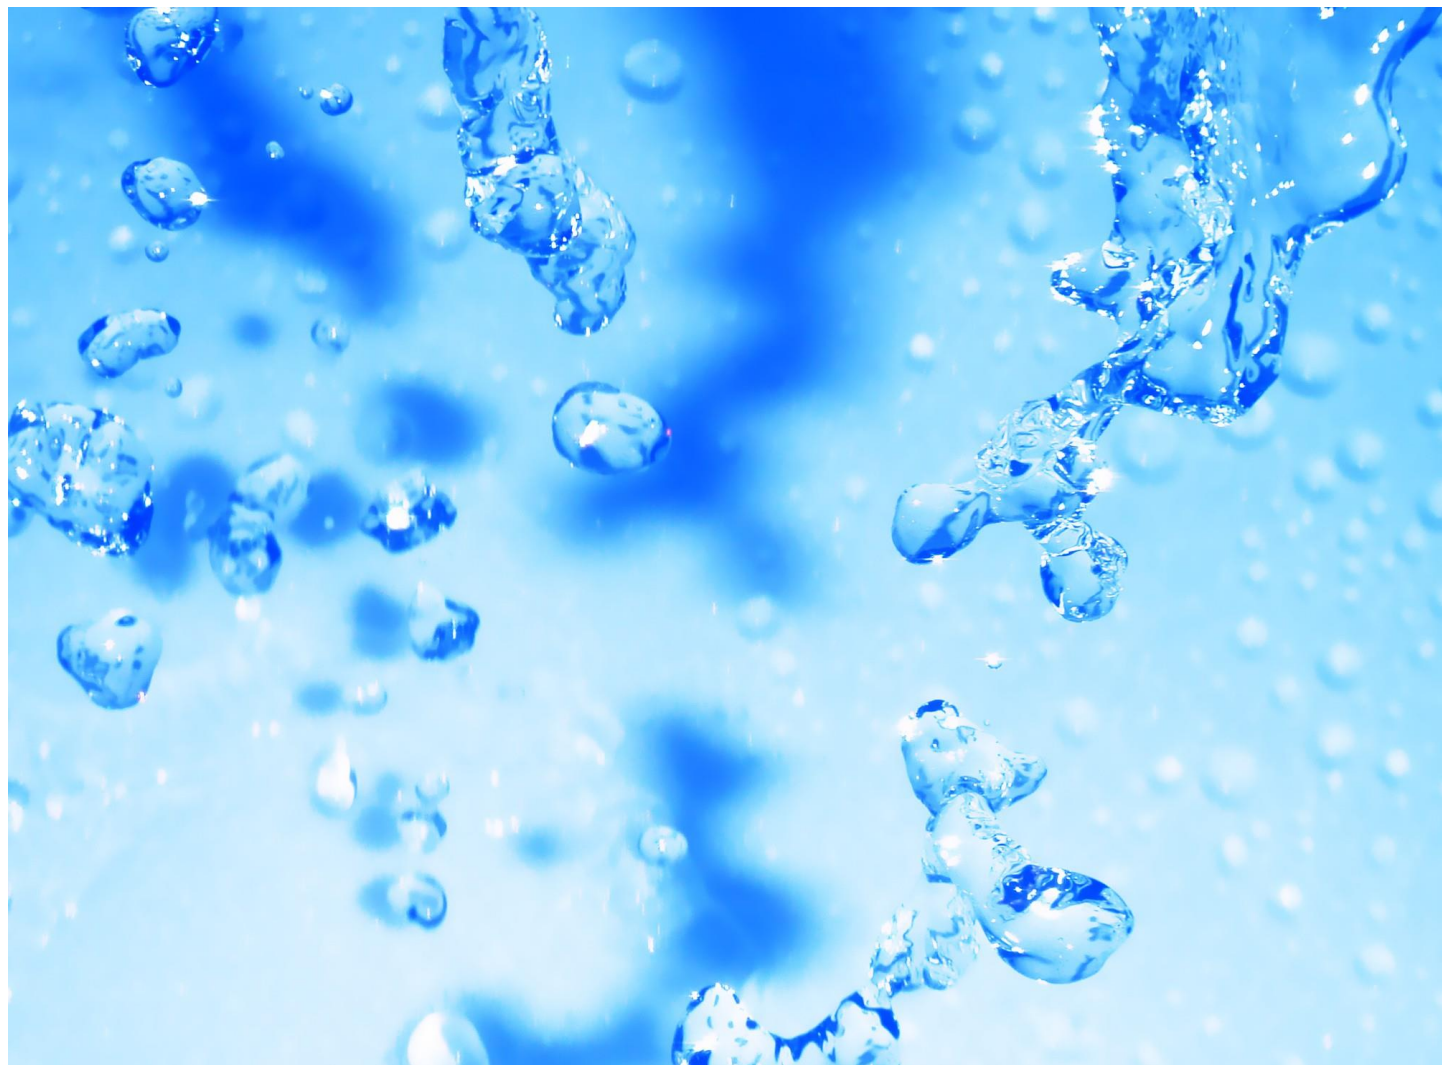

株式会社 ダイロク

さらなる可能性を求めて。



高度な技術力と品質への徹底した管理のもと、
次代を見つめ、常に進化しつづけ、
より安心・安全な製品づくり、それがダイロクの願いです。

1. PLUTO

日本建築センターより耐久性評価をうけた信頼のある品質。

各種製品加工も工場生産の為、強度安定・現場での作業短縮。

2. AQUARIUM

仕切壁により、一体構造として設計が可能。

大型容量に対応するが、分割タイプなので取り扱いは簡単。

3. COMPASS

各処理槽で独立・分割している為、自由なレイアウトが可能。

スラブは重荷重にも対応できるので、大型車通行場所でも容易に設置可能。

潜函工法の為、矢板不要。

4. TECHMAT

工場生産品の為、強度安定・掘削後すぐに埋め戻しが可能。

配筋・生コン打設の工数削減。

サイズは自由設計。

5. TECHSIDE

4分割なので取り扱いが簡単。

埋め戻し後はFRPの保護としての役割を果たす。

PLUTO


日本建築センターより耐久性評価をうけた信頼のある品質。
各種製品加工も工場生産の為、強度安定・現場での作業短縮。

(ボックスカルバート)




PLUTO


プルートシリーズ規格・寸法

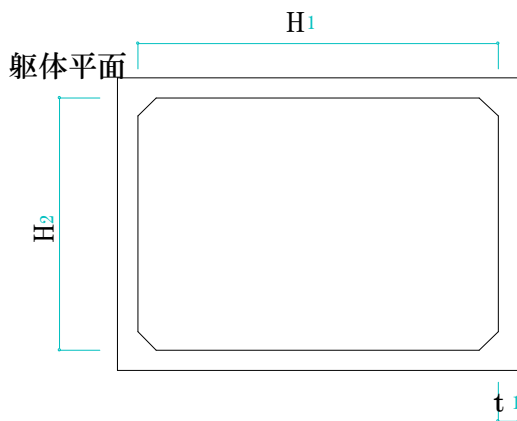

躯体側面

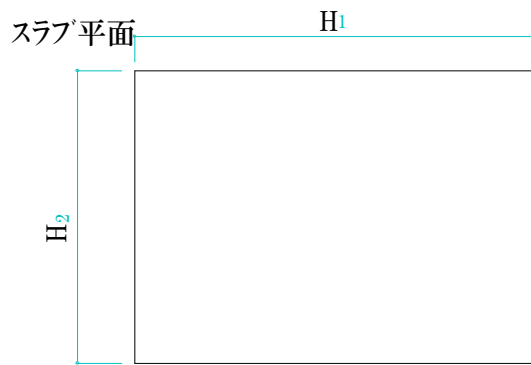

スラブ側面



品名		寸法(H1) × 寸法(H2) × 高さ(H3)	厚さ(mm) t1	参考重量(t) ※
15型	1000H/500H	1500 × 1150 × 1000H/500H	150	2.24/1.12
	上スラブ・ベース	1500 × 1150 × 500H	150	1.86
	平スラブ	1800 × 1450	150/200	0.99/1.31
20型	1000H/500H	2500 × 2000 × 1000H/500H	200	4.86/2.43
	上スラブ・ベース	2500 × 2000 × 500H	150	4.44
	平スラブ	2900 × 2400	150/200	2.61/3.48
25型	1000H/500H	2500 × 2500 × 1000H/500H	200	5.34/2.67
	上スラブ・ベース	2500 × 2500 × 500H	150	5.16
	平スラブ	2900 × 2900	150/200	3.15/4.21
30型	1000H/500H	3000 × 2500 × 1000H/500H	200	5.82/2.91
	上スラブ・ベース	3000 × 2500 × 500H	150	5.88
	平スラブ	3400 × 2900	150/200	3.70/4.93
35型	1000H/500H	3500 × 2500 × 1000H/500H	200	6.3/3.15
	上スラブ・ベース	3500 × 2500 × 500H	150	6.6
	平スラブ	3900 × 2900	150/200	4.24/5.66
40型	1000H/500H	4000 × 2500 × 1000H/500H	200	6.78/3.39
	上スラブ・ベース	4000 × 2500 × 500H	150	7.32
	平スラブ	4400 × 2900	150/200	4.79/6.38
50型	1000H/500H	5000 × 2500 × 1000H/500H	200	7.74/3.87
	上スラブ・ベース	5000 × 2500 × 500H	150	8.8
	平スラブ	5400 × 2900	150/200	5.87/7.83

※スラブは開口寸法により重量が変わります。

AQUARIUM


仕切壁により一体構造として設計が可能。
大型容量に対応するが分割タイプなので取扱が簡単です。

(コンクリート型大型高度水処理装置)



AQUARIUM

アクアリウムシリーズ規格・寸法

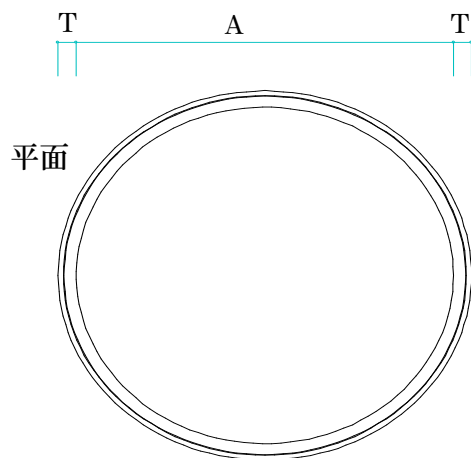

躯体



スラブ



内径(A)	高さ(H)	肉厚(T)	参考重量(t)	スラブ厚み(t)	参考重量(t)※
φ 3500 (2分割)	1000	170	4.7	250	7.0
	500		2.4		
φ 4500 (2分割)	1000	200	7.1	250	11.3
	500		3.6		
φ 6000 (4分割)	1000	220	10.3	200	15.6
	500		5.2		
φ 7000 (4分割)	1000	240	13.1	200	21.1
	500		6.6		



※スラブは開口により重量は変わります。

※受注生産となります。

COMPASS


各処理槽ごとに独立・分割という自由なレイアウトが可能。
潜函工法の為矢板不要。

(コンクリート型合併浄化槽)

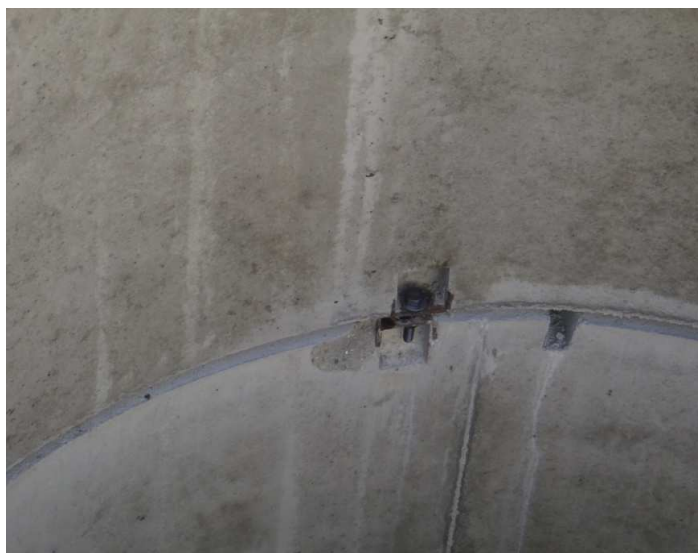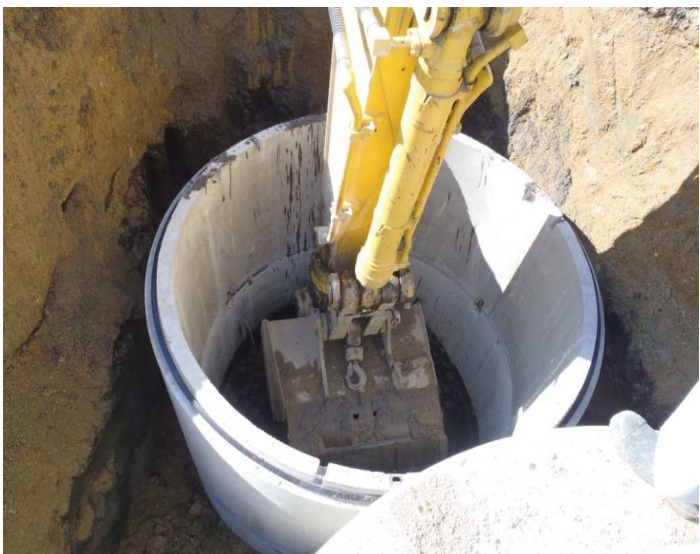

COMPASS

コンパスシリーズ規格・寸法

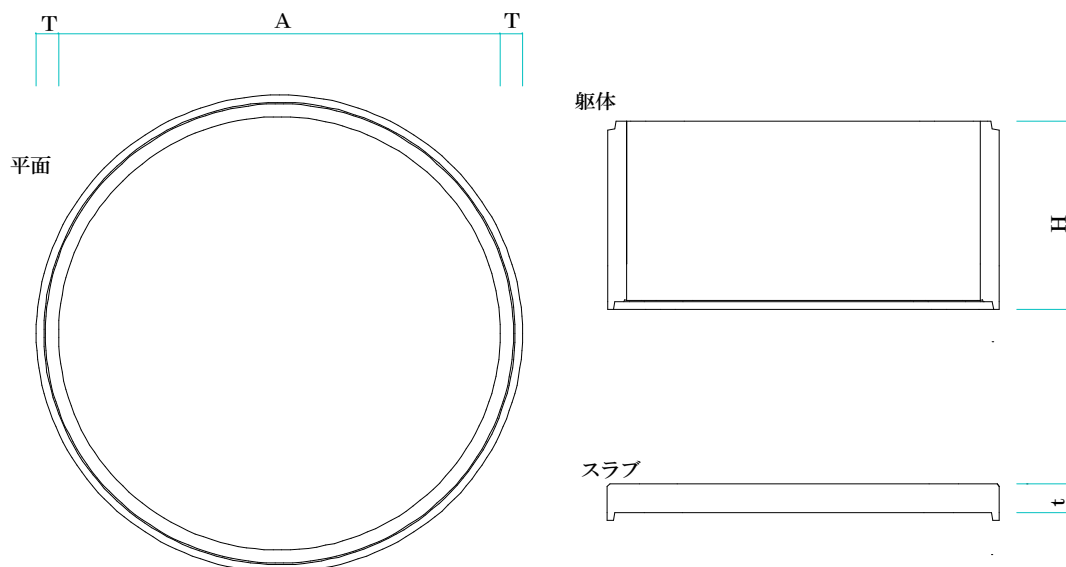

内径(A)	高さ(H)	肉厚(T)	参考重量(t)	スラブ厚み(t)	参考重量(t)※
φ 3000(2分割)	1000	150	3.6	150	3.08
	800		2.8	200	4.11
	500		1.7		
φ 2600	1250	140	3.6	150	2.35
	1000		2.8	200	3.13
	500		1.4		
φ 2400	1250	130	3.1	150	2.00
	1000		2.4	200	2.67
	500		1.2		
φ 2200	1250	130	2.9	150	1.71
	1000		2.2	200	2.28
	500		1.1		
φ 2000	1250	130	2.6	150	1.44
	1000		2.0	200	1.93
	500		1.0		
φ 1800	1250	120	2.2	150	1.18
	1000		1.7	200	1.57
	500		0.8		
φ 1500	1000	120	1.4	150	0.86
	500		0.7	200	1.14
φ 1200	1000	110	1.0	150	0.57
	500		0.5	200	0.76
φ 900	1000	100	0.7	150	0.34
	500		0.4	200	0.46

※スラブは開口寸法により重量はかわります。

TECHMAT


工場生産品の為、強度安定・掘削後すぐに埋戻可能。
サイズは各種対応可能です。

(コンクリート床版)



TECHMAT

テクマット規格・寸法

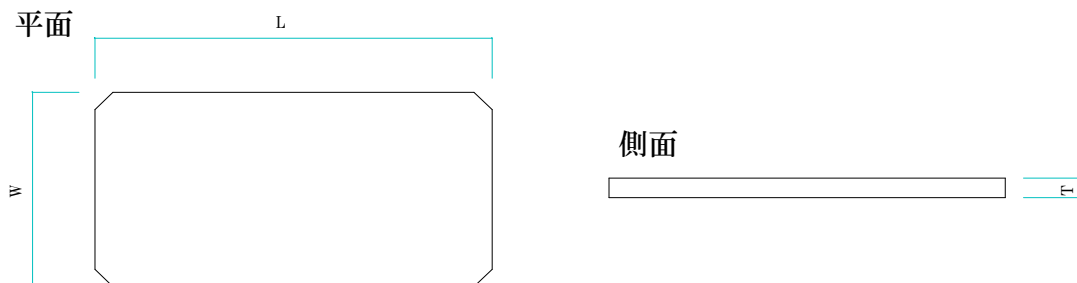

長さ(L)	幅(W)	厚み(T)	重量(Kg)
1400	800	100	269
1700	800	100	326
1800	1000	100	432
2000	800	100	384
2000	1000	100	480
2250	900	100	486
2200	1000	100	528
2320	800	100	445
2500	800	100	480
2500	1000	100	600
350	250	60	13

※その他、どんなサイズでも製作可能です。

※支柱付きタイプもサイズは自由に設計できます。

TECHSIDE


4分割なので取扱も簡単です。
埋戻後はFRPの保護としての役割も担います。
(コンクリート型土留め)



TECHSIDE

テクサイド規格・寸法

平面図

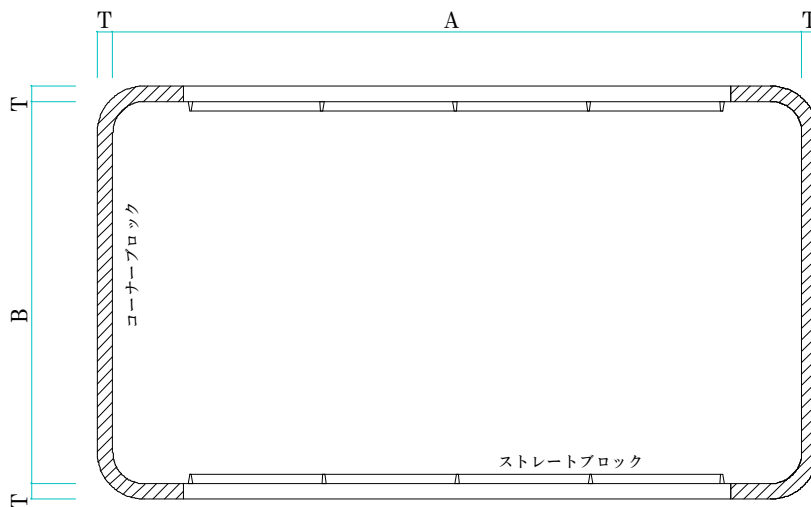

側面図



コーナー(B)	長さ(A) (コーナー長+板長)	高さ(H)	厚み(T)	1セット重量(t) コーナー×2 板×2
2000	3500	750	125	2.62
	4000			2.94
	4500			3.2
	5000			3.44
	5500			3.74
	6000		145	4.3
2500	3500	750	125	2.84
	4000			3.16
	4500			3.42
	5000			3.66
	5500			3.96
	6000		145	4.52
3100	3500	750	125	3.11
	4000			3.38
	4500			3.64
	5000			3.88
	5500			4.18
	6000		145	4.74

※その他、特殊サイズもご要望にお応えできます。

